

# SYSTÈME OUTSULATION<sup>®</sup> PLUS

DSC445NC


Système extérieur d'isolation et de finition haute performance de protection contre l'humidité incluant une membrane pare-air et hydrofuge

## Résumé

Dryvit® offre une vaste gamme de systèmes performants permettant aux propriétaires et aux architectes de répondre à toutes les conditions exigées pour la réalisation de quelconque projet. Le système original Outsulation a été installé sur plus de 350,000 bâtiments à travers le monde. À ce jour, dû à la demande exponentielle de système mural de drainage permettant l'évacuation d'humidité accidentelle, le concept Outsulation s'est accru pour former une famille de système similaire, chacun ayant été conçu pour performer sur des buts distinctifs.

## Composantes du système

1. Backstop<sup>MC</sup> NT / Dryflex<sup>MC</sup> ou couche de protection hydrofuge Airtulation<sup>MC</sup>
2. Dryvit Grid Tape<sup>MC</sup> / Treillis AquaFlash®
3. Système AquaFlash ou ruban Flashing Tape<sup>MC</sup> et apprêt
4. Dryvit Drainage Track (non illustré) ou Dryvit Drainage Strip adhérent avec Dryvit AP Adhesive
5. Adhésif de Dryvit applicable à la truelle dentelée (non illustré)
6. Panneau isolant
7. Couche de base renforcée Dryvit
8. Enduit de finition Dryvit

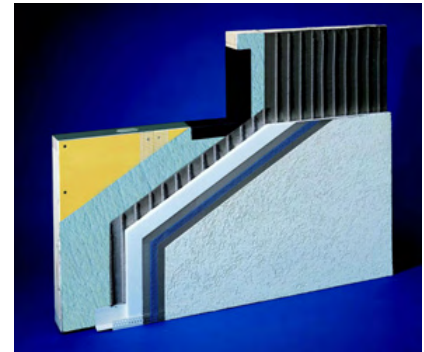

## Efficace et économique

En plus des qualités éprouvées de résistance aux intempéries et d'isolation des systèmes Outsulation, le système Outsulation Plus offre une seconde ligne de défense contre l'air, l'humidité et les conditions climatiques. Ceci étant permis grâce à la membrane Backstop NT ou un des produits hydrofuges de Dryvit employé avec le système AquaFlash ou le ruban à solin à chacun des seuils d'ouverture. Outsulation Plus va de l'avant avec l'utilisation de chenaux adhésifs pour assurer le drainage de l'humidité. Ces chenaux travaillent de pair en ayant deux possibilités de terminaux comme option du système, ce qui en fait un système à la fois efficace, économique et facile à installer.

## Pourquoi choisir une membrane résistante à l'eau?

La capacité de drainage du Outsulation Plus permet d'évacuer l'eau d'origine accidentelle qui, pour une multitude de raisons, pourrait se retrouver derrière l'isolant de polystyrène expansé (EPS). La membrane hydrofuge va empêcher l'humidité d'entrer en contact avec le substrat et ce, tout en l'évacuant. Toutes les membranes hydrofuges de Dryvit sont classifiées au Canada comme étant pare-air de Type III, mais offre une étendue d'enduit perméable à la vapeur allant du Backstop NT pour une perméabilité supérieure, jusqu'au Airtulation avec un pare-vapeur de classification Type I (moins de 15 unités de perméance). Cela permet au concepteur de balancer le système mural extérieur avec les contrôles de climatisation intérieure et mécanique du bâtiment. Toutes les membranes hydrofuges sont des enduits à base de polymère, souple et spécialement formulées afin de d'offrir une protection pare-air et pare-vapeur. Les membranes hydrofuges Dryvit sont un élément essentiel pour le système Outsulation Plus. Plus de détails concernant la performance des membranes Dryvit sont disponible sur demande.

## Dryvit... Éprouvé depuis plus de 35 ans

Les Systèmes Dryvit Canada sont une compagnie enregistrée reconnue par une attestation ISO 9001:2000. Les normes ISO sont implantées mondialement à titre de repères communs en matière d'excellence de produits. Dryvit est le chef de file reconnu dans le domaine de la technologie des systèmes d'isolation et de finition pour murs extérieurs. Une telle réputation engendre des obligations et un engagement en matière de recherche et développement. Le système Outsulation Plus est un bel exemple de notre engagement à évaluer continuellement la demande du marché et à élaborer de nouveaux produits exceptionnels.

## Garantie

Systèmes Dryvit Canada offre sur demande une garantie limitée comprenant le système de drainage et les matériaux défectueux. Dryvit n'offre aucune autre garantie, qu'il s'agisse d'une garantie explicite ou d'une garantie implicite. Dryvit n'offre aucune garantie pour la main d'œuvre. Vous pouvez obtenir plus de détails auprès des Systèmes Dryvit Canada.

Systèmes Dryvit Canada  
129, rue Ringwood  
Stouffville, Ontario  
Canada L4A 8A2  
1-800-263-3308

L'information continue dans ce feuillet d'information est conforme aux recommandations standard concernant les détails architecturaux ainsi qu'aux spécifications de pose des produits Dryvit en vigueur au moment de la publication et est fournie de bonne foi. Systèmes Dryvit Canada décline toute responsabilité expresse ou implicite à l'égard de l'architecture, de l'ingénierie et de l'exécution des travaux liés à un projet quelconque. Il est conseillé de contacter les Systèmes Dryvit Canada pour s'assurer d'utiliser l'information la plus complète et récente.

**dryvit**<sup>®</sup>  
SYSTÈMES DRYVIT CANADA