




TECHNICAL DATA SHEET

Dryvit Systems Accessories
DRYVIT VENT ASSEMBLY™, STARTER STRIP™,
TRACK, VENT TRACK™, DRAINAGE TRACK
AND DRAINAGE STRIP™
DS451

VENT ASSEMBLY

Dryvit Vent Assembly es un conjunto de 2 in x 6 in x 12 in (51 mm x 152 mm x 305 mm) de material de matriz con forma agregada, recubierto de poliestireno expandido (EPS) envejecido y configurado para aceptar la Dryvit Vent Track. Se requiere en la base de los compartimentos horizontales y es capaz de drenar agua y dejar pasar aire. El Vent Assembly es un componente de los sistemas Infinity®, Outsulation® PE System® y Outsulation® MD Systems®, y viene envasado en una caja con 16 piezas.



STARTER STRIP

Dryvit Starter Strip es una pieza de poliestireno expandido envejecido de 2 in x 6 in x 48 in (51 mm x 152 mm x 1.2 m) configurada para aceptar la guía Dryvit y la Vent Track. Se requiere en los sistemas Infinity, Outsulation PE y Outsulation MD, y viene envasado en una caja con 27 piezas.



GUÍA, VENT TRACK

Una guía de PVC en forma de "J" que cumple con los ASTM D 1784 y ASTM C 1063, ubicada sobre Dryvit Starter Strip. Vent Track tiene una abertura y se coloca directamente encima del Vent Assembly. La guía y la Vent Track se utilizan en los sistemas Infinity, Outsulation PE y Outsulation MD. Estos artículos se venden por caja; cada una contiene 40 piezas de 10 ft de largo.




GUÍA DE DRENAJE

Canal perforado de PVC, tratado con UV y en forma de "J", con orificios de drenaje, que cumple con los ASTM D 1784 y ASTM C 1063. Debe ser uno de los siguientes:

1. Starter Trac STWP: sin borde de goteo de Plastic Components, Inc.
2. Starter Trac STDE: con borde de goteo de Plastic Components, Inc.
3. Universal Starter Track de Wind-lock Corporation
4. Sloped Starter Strip con Drip de Vinyl Corp.


Drainage Track se utiliza en los sistemas Outsulation Plus® MD, Outsulation® RMD y Outsulation® SMD.

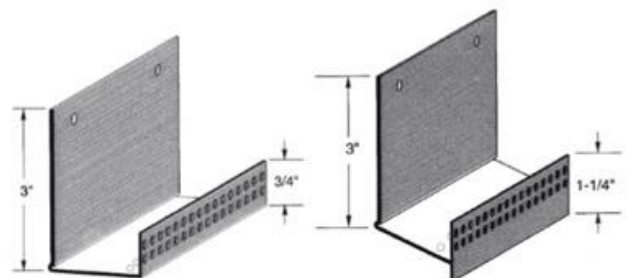

DRAINAGE STRIP

Material corrugado de poliestireno de alto impacto, que se utiliza para proporcionar drenaje en la base de las paredes, la parte superior de las ventanas y las juntas de expansión de líneas de suelo. Viene envasado en cajas con 6 rollos por caja, lo que hace un total de 1500 pies lineales por caja. Drainage Strip se utiliza en los sistemas Outsulation Plus® MD, Outsulation® RMD y Outsulation® SMD.

A menos que se indique lo contrario, todos los accesorios están disponibles a través de su distribuidor de Dryvit y están cubiertos por la garantía correspondiente para el sistema utilizado.

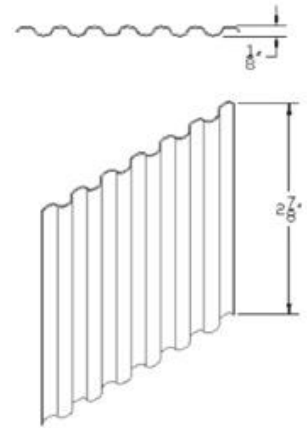

SERVICIOS TÉCNICOS Y DE CAMPO

Disponibles a pedido.

La información que aparece en esta hoja de producto cumple con las recomendaciones y especificaciones detalladas estándar para la aplicación de productos Dryvit a la fecha de publicación de este documento y se presenta de buena fe. Dryvit no asume ninguna responsabilidad, expresa o implícita, en cuanto a la arquitectura, ingeniería o mano de obra de cualquier proyecto. Para asegurarse de que está utilizando la información más reciente y completa, comuníquese con Dryvit.

Para obtener más información sobre Dryvit o el aislamiento continuo, [haga clic aquí](#).

Impreso en EE. UU. Publicado el 1.1.2022

©Dryvit 2022

DS451

Tremco Construction Products Group (CPG) brings together the Commercial Sealants & Waterproofing and Roofing & Building Maintenance divisions of Tremco CPG Inc.; Dryvit and Willseal brands; Nudura Inc.; Prebuck LLC; Tremco Barrier Solutions, Inc.; Weatherproofing Technologies, Inc.; Weatherproofing Technologies Canada, Inc.; and Pure Air Control Services, Inc.



dryvit.com | 800.556.7752



Construction Products Group

3735 Green Rd. | Beachwood, OH 44122
800.321.7906 | tremcocpg.com